


Jahre Garantie

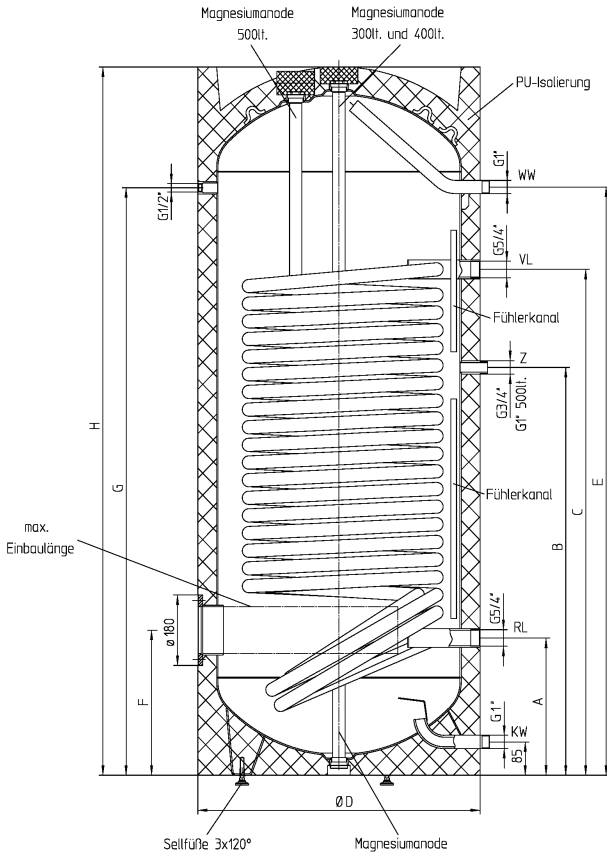

Der Super - Hochleistungspeicher wurde mit dem Ziel entwickelt um gutes noch besser zu machen und um Ihnen ein Produkt zu bieten, das maximale Leistung auf kleinsten Raum ermöglicht. Sodas dieser Speicher bestens für die neuste Generation von Wärmepumpen und Brennwerttechnik gerüstet ist.

- Innenkessel entsprechend DIN 4753 emailliert
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Betriebstemperatur: max. 95°C
- Glattrohrwärmetauscher mit besonders großen
- Heizflächen
- Energiesparende 50 mm PU-Isolierung
- Getrennt gelieferter Folienmantel (silbergrau)
- Zirkulation: 3/4" AG bei SHL 300 und SHL 400, 1" AG bei SHL 500
- Fühlerposition variabel (Fühlerkanal)
- Hochwertiges Zeigerthermometer montiert
- Magnesium-Schutzanode entsprechend DIN 4753
- 6/4"-Muffe für Schraubheizkörper „SH“ zur elektrischen Nachheizung (verschlossen)

Type	Abmessungen in mm ohne Isolierung									Kipp- maß	max. Einbau Tiefe	WT- Fläche m ²	Inhalt Rohr- Register Liter	Ge- wicht kg	BWV kW/h 24h	NL- Zahl	Einbau Tiefe E- Heizung mm
	H	D	A	B	C	E	F	G	I								
	Abmessungen in mm ohne Isolierung																
B 300 SHL/EN	1435	680	320	840	990	1160	345	1156	1050	1595	450	3,5	22,6	170	2,2	14	590
B 400 SHL/EN	1800	680	320	1000	1260	1525	345	1521	1330	1930	450	5	32,2	212	2,5	21	590
B 500 SHL/EN	1806	760	350	1040	1290	1500	370	1498	1360	1970	530	6	39,6	254	2,7	24	670
B 750 SHL/EN	2000	790	1580	1000	1165	1310	1580	-	-	1960	850	6	39,6	317	4,2	34	850
B 900 SHL/EN	2350	790	1920	1180	1345	1490	1920	-	-	2300	850	7,5	49,7	374	4,4	42	850

Vorlauf Temp.	Durchlaufleistung in kW												
	55°C	55°C	55°C	55°C	60°C	60°C	60°C	60°C	65°C	65°C	65°C	65°C	
	Warmwasser Temp.	45°C	45°C	45°C	45°C	50°C	50°C	50°C	50°C	55°C	55°C	55°C	55°C
Kaltwasser Temp.	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	10°C	
Heizkreis- Durchfluss	600l/h	1200l/h	1800l/h	2400l/h	600l/h	1200l/h	1800l/h	2400l/h	600l/h	1200l/h	1800l/h	2400l/h	
B 300 SHL/EN	16	22,7	26,4	28,8	17,7	25,1	29,1	31,7	20,7	29,7	34,8	38,1	
B 400 SHL/EN	18,6	27,4	32,4	35,7	20,6	30,2	35,7	39,4	22,5	33	39,1	43	
B 500 SHL/EN	20,5	30,9	37,1	41,2	22,6	34,1	40,9	45,4	24,7	37,2	44,7	49,7	
B 750 SHL/EN	20,5	30,9	37,1	41,2	22,6	34,1	40,9	45,4	24,7	37,2	44,7	49,7	
B 900 SHL/EN	22,5	35,5	44,9	52,1	24	38,4	48,5	56,1	25,8	41,2	51,9	60	